AKIRA ENGINE OIL FS 0W-30 SP/GF-6A



Описание:

Полностью синтетическое, энерго- и ресурсосберегающее всесезонное моторное масло для бензиновых двигателей, в том числе с турбонаддувом, созданное на основе синтетического базового масла с добавлением полиальфаолефинов (ПАО). Разработано с учетом требований по API, соответствующих стандарту SP, и одобрено экологическим стандартом ILSAC GF-6A. Обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя в суровых климатических условиях. Индивидуальный пакет присадок, разработан по заказу специально для сложных условий эксплуатации, с учетом дополнительных требований, предъявляемых автопроизводителями и ведущими исследовательскими институтами нефтяной отрасли.

Спецификации/допуски:

- SAE 0W-30
- API SP
- ILSAC GF-6A

Область применения:

Рекомендовано для бензиновых двигателей, включая автомобили с турбонаддувом, в руководстве по эксплуатации которых рекомендована вязкость 0W-30, 0W-20 или 5W-30. Подходит для большинства американских, азиатских, европейских и отечественных современных бензиновых двигателей, характеризующихся высокой топливной экономичностью. Идеально для использования в легковых автомобилях, внедорожниках и легких грузовиках, требующих спецификаций API SP / ILSAC GF-6A. Созданный на основе синтетического базового масла с добавлением полиальфаолефинов (ПАО), продукт получил исключительные рекомендации к применению в северных регионах.

Преимущества:

- Предотвращает возникновение эффекта LSPI (преждевременное воспламенение топлива).
- Дополнительная защита цепи ГРМ.
- Надежный пуск двигателя и его защита в условиях низких температур.
- Благодаря сбалансированному пакету присадок сохраняет свои свойства в бензиновых двигателях.
- Повышает топливную экономичность и снижает выбросы вредных веществ.
- Предотвращает образование нагара, поддерживая чистоту двигателя.

Виды фасовки:

Бочка по 200 л; ведро по 20 л; 6 канистр по 4 л в картонной коробке;

20 канистр по 1 л в картонной коробке.

В связи с постоянными улучшениями технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

Физико-химические показатели:

Наименование	Метод испытания	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100ºC	ASTM D445	мм²/с	10,04
Вязкость при 40ºC	ASTM D445	мм²/с	54,10
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	176
Щелочное число TBN	ASTM D2896	мг KOH/г	7,4
Температура потери текучести	ASTM D5950/6892/6749	ºC	-46
Температура вспышки	ASTM D92	ºC	236
Динамическая вязкость холодного пуска при -35 ºC , CCS.	ASTM D5293	мПа*с	5,980

Улучшения или дополнения по сравнению с GF-5→API SN Plus→GF-6

GF-5 |API SN Plus vs SP/GF-6

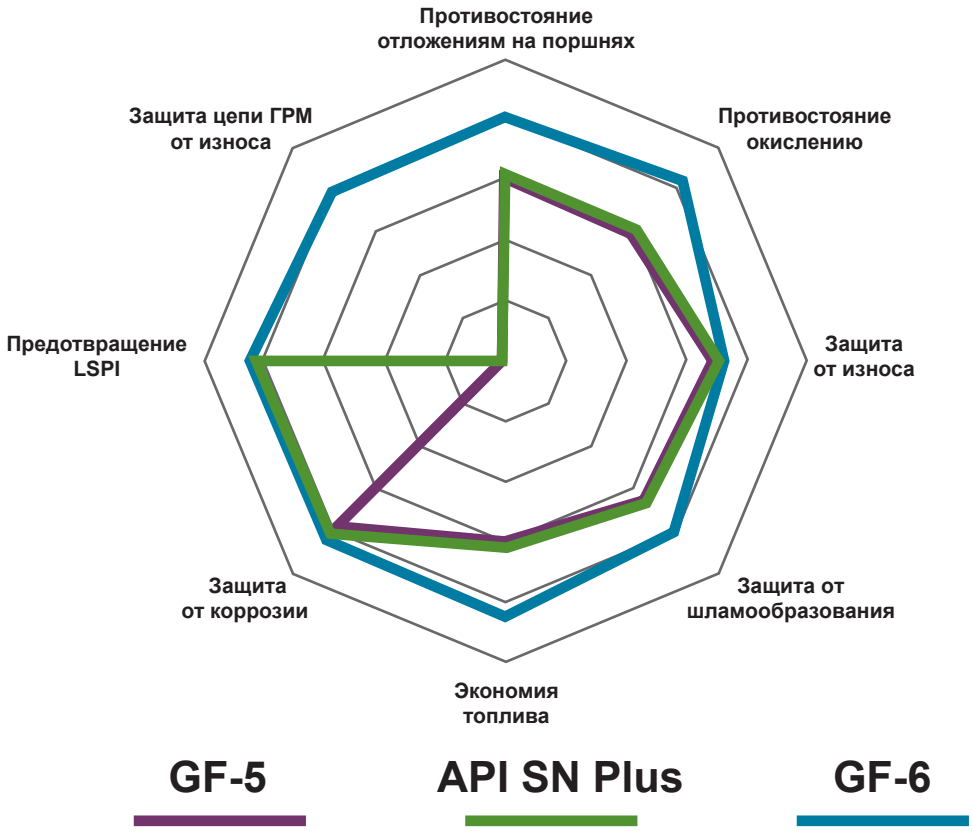

В связи с постоянными улучшениями технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.